
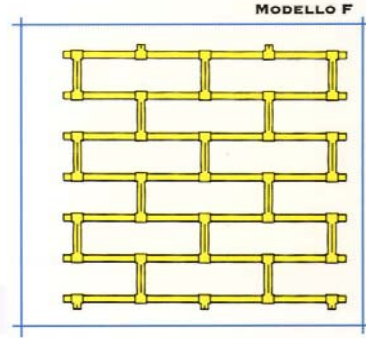


Serrande tubolari




SERRANDE A MAGLIA RETTANGOLARE

Tipo	Spessore in mm	Dim. max e peso manto	
		L. max*	Kg/mq
Passo 120 Acciaio	1,0	14,0	10,5
Passo 60 Acciaio	1,1	4,5	4,0



Tipo elemento	Tabella utilizzo guide	
	Serranda	Guide
Tutti i modelli	Fino a m 3	30x28x30
	Da m 3 a m 4	40x28x40
	Da m 4 a m 5	50x30x50
	Da m 5 a m 6	60x30x60
	Da m 6 a m 8	80x30x80
	Da m 8 a m 10	100x30x100
	Da m 10 a m 12	120x28x120
	Da m 10 a m 15	150x28x150

Altezza luce	Tabella Avvolgimento	
	ingombro rullo quota A	Ø B
2.000	480	360
2.500	500	380
3.000	530	400
3.500	550	420
4.000	580	440
4.500	620	460
5.000	660	480
5.500	700	500



* Quote espresse in metri

Quote espresse in millimetri

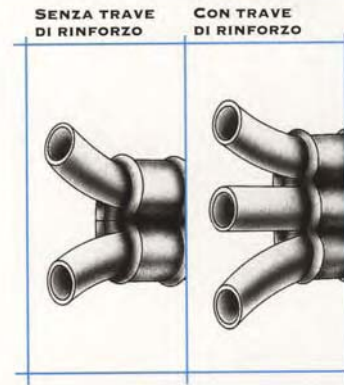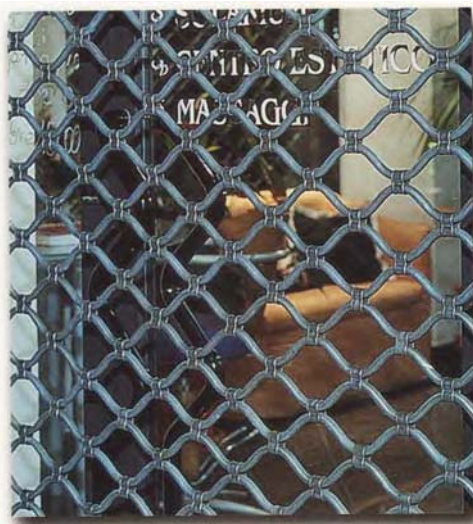


SERRANDE IN TUBOLARE A MAGLIA ONDULATA

Tipo	Spessore in mm	Dim. max e peso manto			
		Acciaio		Alluminio	
		L. max*	Kg/mq	L. max*	Kg/mq
Montecarlo senza Trave	1,1	11,0	9,5	6,0	4,0
Montecarlo con Trave	1,1	11,0	12,5	6	5

Tipo elemento	Tabella utilizzo guide	
	Serranda	Guide
Montecarlo	Fino a m 3	30x22x30
	Da m 3 a m 4	40x22x40
	Da m 4 a m 5	50x27x50
	Da m 5 a m 6	60x30x60
	Da m 6 a m 8	80x30x80

Altezza luce	Tabella Avvolgimento	
	ingombro rullo quota A	Ø B
2.000	400	330
2.500	420	350
3.000	440	370
3.500	460	380
4.000	490	400
4.500	520	410
5.500	560	440



* Quote espresse in metri

Serrande senza ritegni laterali

Quote espresse in millimetri